



SmartAC1

การควบคุมประตูด้วยไบโอเมตริกซ์แบบไฮบริด
การเข้าบันทึกเวลาด้วยอุปกรณ์จดจำใบหน้า



Proactive Facial Recognition



New Height of Anti-Spoofing



Speedy Recognition



Wide Pose Angle Acceptance




Touchless for Better Hygiene

คุณสมบัติ

- การจดจำใบหน้าด้วย Visible Light
- ป้องกันปลอมแปลงโดยใช้รูปภาพ, วิดีโอ
- โหมดการตรวจสอบด้วย: ใบหน้า/ลายนิ้วมือ/การ์ด/รหัสผ่าน
- ปรับความสว่างของแสงได้
- ระยะการสแกนใบหน้า 0.3 - 2 เมตร

ระยะการสแกนใบหน้าได้ 0.30 ถึง 2 เมตร


สามารถสแกนใบหน้าได้สูงสุด 0.30 - 2 เมตร ซึ่งช่วยปรับปรุงอัตราการเข้าชมสูงสุดอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ส่วนใหญ่อัลกอริธึมสนับสนุนการรู้จำใบหน้ามุม 15 องศาเท่านั้น ZKTeco รองรับการจดจำใบหน้ามุม 30 องศา

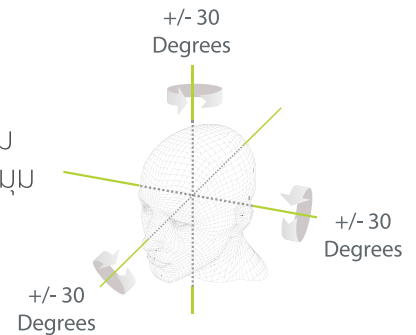


รายละเอียด

หน้าจอ ในหน้า	หน้าจอสัมผัสขนาด 5 นิ้ว
ลายนิ้วมือ	6,000
การ์ด	6,000 มาตรฐาน , 10,000 (อัปเดตเสริม)
รายการบันทึก	10,000 (อุปกรณ์เสริม)
การสื่อสาร	100,000
ฟังก์ชันมาตรฐาน	TCP / IP, WIFI, Wiegand input / output, RS485, RS232
ฮาร์ดแวร์	ADMS, T9 Input, DST, ตารางอลาม, กล้อง, รหัสผู้ใช้ 9 หลัก, ระดับการเข้าถึง, กลุ่ม, วันหยุด, ป้องกันการติดตาม, ค้นหาข้อมูล, ป้องกันการฉ้อโกง, โหมดตรวจสอบหลายแบบ
ระบบปฏิบัติการ	ซีพียู Dual Core 900Mhz หน่วยความจำ แรม 512MB / รวม 8G กล้อง 2MP WDR ที่มีแสงน้อย ปรับความสว่างของแสง LED
ฟังก์ชันควบคุมประตู	ลินุกซ์
ฟังก์ชันเสริม	ชุดลีดไฟฟ้า, เซ็นเซอร์ประตู, ปุ่มทางออก, เอาต์พุตแจ้งเตือน, อินพุตเสริม
อัลกอริทึม	13.56MHz IC Card (MF)
ความเร็วในการสแกนใบหน้า	ZKFace V5.8 & ZKFinger V10.0
พาวเวอร์ซัพพลาย	$\leq 1s$
ความชื้นในการทำงาน	12V 3A
อุณหภูมิในการทำงาน	10%-90%
ขนาด	0°C- 45°C
ซอฟต์แวร์	91.93*202.93*21.5mm
	ZKBioAccess / ZKBioSecurity

การติดตั้ง

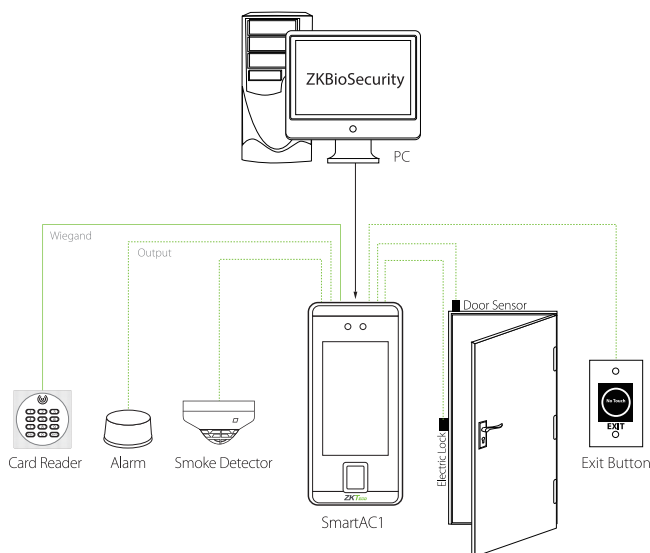

อุปกรณ์เสริม

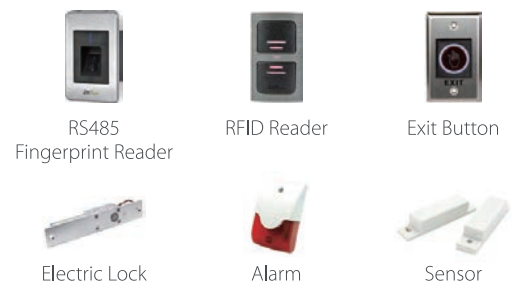

ขนาด(mm)

