

SLIDING GATE

PA902

ประตูกันทางเดินอัตโนมัติ

DC BRUSHED

ตัวเครื่องสแตนเลส พร้อมปีกอะคริลิกใสและไฟ RGB
จัดจุดตรวจสิทธิ์ให้เป็นระเบียบ และเลือกจำนวนช่องทางเดินตามพื้นที่



ตัวอย่างการจัดวาง 2 ช่องทางเดิน



ตัวอย่างการจัดวาง 1 ช่องทางเดิน

550-600

ความกว้างช่องทางเดิน / มม.

7 คู่

เซนเซอร์อินฟราเรด

SUS304

โครงสร้างสแตนเลส

ฟังก์ชันที่ช่วยควบคุมการผ่านเข้า-ออก

ตรวจจับการตามผ่านและย้อนทาง

มีฟังก์ชัน Anti-tail และ Anti-reverse pass
ตามข้อมูลผู้ผลิต

คืนสถานะล็อกอัตโนมัติ

เมื่อได้รับสิทธิ์แล้วไม่ผ่านภายในเวลาที่กำหนด
ระบบจะกลับสู่สถานะล็อก

อินฟราเรดช่วยป้องกันการหนีบ

ตรวจจับขณะประตูเปิดหรือกำลังเคลื่อนที่
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงระหว่างผ่านประตู

เลือกโหมดให้เหมาะกับพื้นที่

อ่านบัตรทางเดียวหรือสองทาง
ตั้งโหมดเปิดหรือปิดตามรูปแบบการใช้งาน

ตัวเครื่องสแตนเลส SUS304 หนา 1.5 มม. และตัวเครื่องหนา 1.2 มม.
ปีกอะคริลิกหนา 10 มม. พร้อมไฟ RGB

SPECIFICATIONS


ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลเฉพาะรุ่น PA902 ตามเอกสารผู้ผลิตและข้อมูลที่ PS Net ยืนยัน

ขนาดตัวเครื่อง (ยาว × กว้าง × สูง)	1400 × 300 × 1020 มม.
ความกว้างช่องทางเดิน	550-600 มม.*
วัสดุตัวเครื่อง	SUS304: ฝาบน 1.5 มม. / ตัวเครื่อง 1.2 มม.
วัสดุปีกกัน	อะคริลิก 10 มม. พร้อมไฟ RGB
ชุดกลไก	Brushed Sliding Gate Movement
มอเตอร์	Brushed DC Motor 10K, 30 W
กำลังไฟที่ระบุ (Power)	50 W
แหล่งจ่ายไฟ	24 V, 150 W
เซนเซอร์อินฟราเรด	7 คู่
เซนเซอร์ตำแหน่ง	Limited Sensor (ตามต้นฉบับ)
ไฟแสดงสถานะ	RGB
ระบบควบคุม	Main Board
การเชื่อมต่อ	Dry Contact / RS485
อัตราการผ่าน	35-50 คน/นาที**
อุณหภูมิใช้งาน	-20 ถึง +70 °C
ความชื้น	≤90% โดยไม่เกิดการควบแน่น
ระดับการป้องกัน	IP4X
สภาพแวดล้อม	ภายในอาคาร / ภายนอกอาคารต้องมีหลังคาคลุม

ขนาดและตัวอย่างการจัดวาง

ยาว × กว้าง × สูง: 1400 × 300 × 1020 มม.

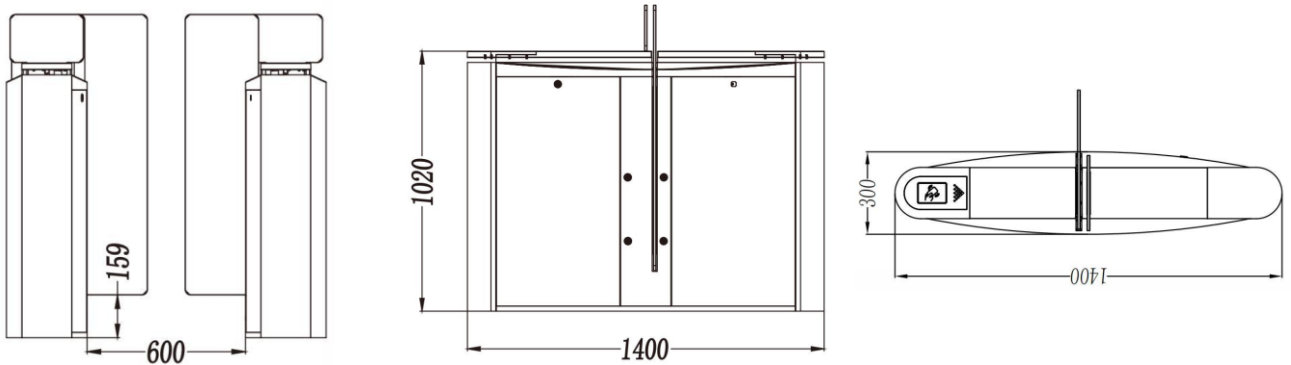

** อัตราการผ่านขึ้นอยู่กับการยืนยันตัวตน การตั้งค่า และลักษณะการใช้งาน

ACCESS CONTROL

การใช้งานร่วมกับระบบตรวจสอบสิทธิ์

รองรับบัตร IC/ID อุปกรณ์สแกน และระบบจดจำใบหน้า

โดยเลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมที่เข้ากันได้กับโครงการ

01

ยืนยันสิทธิ์

ผู้ใช้แสดงบัตรหรือยืนยันตัวตนผ่านเครื่องอ่านที่ติดตั้งร่วม

02

อนุญาตให้ผ่าน

ระบบตรวจสอบสิทธิ์และสั่งเปิดประตูตามโหมดที่กำหนด

03

ควบคุมทางเดิน

เช่น เซอร์ตรวจจับการผ่าน และประตูลับสู่สถานะตามการตั้งค่า

รองรับอุปกรณ์สั่งเปิดจากทุกยี่ห้อ



บัตร



QR Code



ใบหน้า



ลายนิ้วมือ



ฝ่ามือ



ปุ่มกด



รีโมท



ESD

รองรับสัญญาณสั่งเปิดแบบ Dry Contact

ใช้กับอุปกรณ์ทุกยี่ห้อที่มีสัญญาณสั่งเปิดเข้ากันได้

เชื่อมต่อ ESD เพิ่มเติม เพื่อสั่งเปิดเมื่อผ่านการตรวจสอบ

เครื่องอ่าน อุปกรณ์ควบคุม และระบบ ESD เป็นอุปกรณ์เสริมตามการจัดชุด

บริการของ PS Net

- สำรวจพื้นที่และวางรูปแบบช่องทางเดิน
- ติดตั้งและเชื่อมต่อระบบตามขอบเขตงาน
- เลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมสิทธิ์
- บริการดูแลและบำรุงรักษาตามข้อตกลง

บริษัท พีเอส เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ปรึกษาการเลือกอุปกรณ์และการติดตั้ง

02-743-9008 | 081-641-5101

LINE ID: @psnet

98/24 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250