

SWING GATE

PA606C

ประตูกันทางเดินแบบสวิง

DC BRUSHLESS

โครงสร้างสแตนเลสแบบโปร่ง พร้อมช่องทางเดินกว้าง 600-1100 มม.

รองรับการจัดจุดเข้า-ออกและการเชื่อมต่อระบบตรวจสอบสิทธิ์



ตัวอย่างการจัดวาง 1 ช่องทางเดิน

600-1100

ความกว้างช่องทางเดิน / มม.

6 คู่

เซนเซอร์อินฟราเรด

SUS304

โครงสร้างสแตนเลส

ฟังก์ชันที่ช่วยควบคุมการผ่านเข้า-ออก

ตรวจจับการตามผ่านและย้อนทาง

มีฟังก์ชัน Anti-tail และ Anti-reverse pass
ตามข้อมูลผู้ผลิต

อินฟราเรดช่วยป้องกันการหนีบ

ตรวจจับขณะประตูเปิดหรือกำลังเคลื่อนที่
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงระหว่างผ่านประตู

คืนสถานะล็อกอัตโนมัติ

เมื่อได้รับสิทธิ์แล้วไม่ผ่านภายในเวลาที่กำหนด
ระบบจะกลับสู่สถานะล็อก

เลือกโหมดให้เหมาะกับพื้นที่

อ่านบัตรทางเดียวหรือสองทาง
ตั้งโหมดเปิดหรือปิดตามรูปแบบการใช้งานมีฟังก์ชันเปิดประตูอัตโนมัติเมื่อไฟดับตามข้อมูลผู้ผลิต
การจัดทางออกและการเชื่อมระบบฉุกเฉินต้องกำหนดตามหน่วยงาน

SPECIFICATIONS


ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลเฉพาะรุ่น PA606C ตามเอกสารผู้ผลิตและข้อมูลที่ PS Net ยืนยัน

ขนาดตัวเครื่อง (ยาว × กว้าง × สูง)	1400 × 185 × 1020 มม.
วัสดุตัวเครื่อง	SUS304 ความหนา 1.5 / 1.2 มม.
ความกว้างช่องทางเดิน	600-1100 มม.
เซนเซอร์อินฟราเรด	6 คู่
อัตราการผ่าน	35 คน/นาที่**
แรงดันไฟเข้า	100-240 V
มอเตอร์	24 V DC Brushless
กำลังมอเตอร์	35 W
อุณหภูมิใช้งาน	-20 ถึง +70 °C
สัญญาณเชื่อมต่อ	Dry Contact / RS485

ขนาดและตัวอย่างการจัดวาง

ยาว × กว้าง × สูง: 1400 × 185 × 1020 มม.

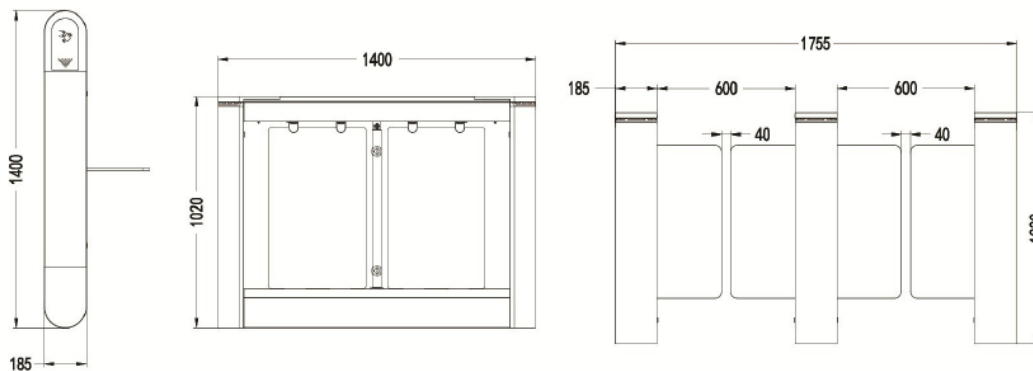

** อัตราการผ่านขึ้นอยู่กับกรณียืนตัวคน การตั้งค่า และลักษณะการใช้งาน

เลือกความกว้างช่องทางเดินและจำนวนชุดให้เหมาะกับพื้นที่ ก่อนติดตั้งควรตรวจสอบระยะเปิดบาน
ตำแหน่งเครื่องอ่าน และแนวเดินสายร่วมกับทีมติดตั้ง

ACCESS CONTROL

การใช้งานร่วมกับระบบตรวจสอบสิทธิ์

รองรับบัตร IC/ID อุปกรณ์สแกน และระบบจดจำใบหน้า

โดยเลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมที่เข้ากันได้กับโครงการ

01

ยืนยันสิทธิ์

ผู้ใช้แสดงบัตรหรือยืนยันตัวตนผ่านเครื่องอ่านที่ติดตั้งร่วม

02

อนุญาตให้ผ่าน

ระบบตรวจสอบสิทธิ์และสั่งเปิดประตูตามโหมดที่กำหนด

03

ควบคุมทางเดิน

เช่น เซอร์ตรวจจับการผ่าน และประตูล็อกสู่สถานะตามการตั้งค่า

รองรับอุปกรณ์สั่งเปิดจากทุกยี่ห้อ



บัตร



QR Code



ใบหน้า



ลายนิ้วมือ



ฝ่ามือ



ปุ่มกด



รีโมท



ESD

รองรับสัญญาณสั่งเปิดแบบ Dry Contact

ใช้กับอุปกรณ์ทุกยี่ห้อที่มีสัญญาณสั่งเปิดเข้ากันได้

เชื่อมต่อ ESD เพิ่มเติม เพื่อสั่งเปิดเมื่อผ่านการตรวจสอบ

เครื่องอ่าน อุปกรณ์ควบคุม และระบบ ESD เป็นอุปกรณ์เสริมตามการจัดชุด

บริการของ PS Net

- สำรวจพื้นที่และวางรูปแบบช่องทางเดิน
- ติดตั้งและเชื่อมต่อระบบตามขอบเขตงาน
- เลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมสิทธิ์
- บริการดูแลและบำรุงรักษาตามข้อตกลง

บริษัท พีเอส เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ปรึกษาการเลือกอุปกรณ์และการติดตั้ง

02-743-9008 | 081-641-5101

LINE ID: @psnet

98/24 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250