

SPEED GATE

PH624


ประตูกันทางเดินแบบสวิง

DC BRUSHLESS

จัดระเบียบการเข้า-ออกด้วยตัวเครื่องทรงเพรียว ปีกอะคริลิกใส และไฟแสดงสถานะ
เหมาะกับพื้นที่ต้อนรับที่ต้องการทั้งความเป็นระเบียบและภาพลักษณ์ทันสมัย



ตัวอย่างการจัดวาง 2 ช่องทางเดิน

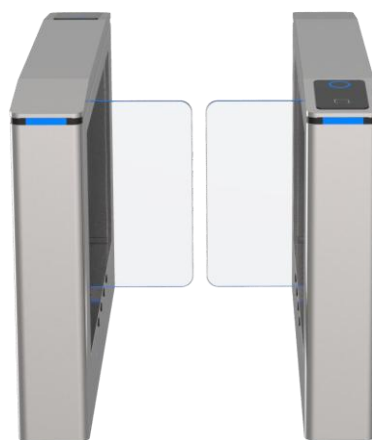

ตัวอย่างการจัดวาง 1 ช่องทางเดิน

600-900

ความกว้างช่องทางเดิน / มม.

14 คู่

เซนเซอร์อินฟราเรด

200 มม.

ความกว้างตัวเครื่อง

ฟังก์ชันที่ช่วยควบคุมการผ่านเข้า-ออก

ตรวจจับการตามผ่านและย้อนทาง

มีฟังก์ชัน Anti-tail และ Anti-reverse pass
ตามข้อมูลผู้ผลิต

คืนสถานะล็อกอัตโนมัติ

หากได้รับสิทธิ์แล้วไม่ผ่านภายในเวลาที่กำหนด
ระบบจะกลับสู่สถานะล็อก

อินฟราเรดช่วยป้องกันการหนีบ

ตรวจจับระหว่างปีกเปิดหรือกำลังเคลื่อนที่
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงขณะผ่านประตู

เลือกโหมดให้เหมาะกับพื้นที่

รองรับการอ่านบัตรทางเดียวหรือสองทาง
พร้อมโหมดเปิดค้างหรือปิดตามการตั้งค่า

ขนาดตัวเครื่อง 1500 × 200 × 980 มม.

DC Brushless · เซนเซอร์อินฟราเรด 14 คู่ · MCBF 5,000,000 รอบ

SPECIFICATIONS


ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดทั้งหมดระบุเป็นมิลลิเมตร เว้นแต่แจ้งหน่วยอื่น

ขนาดตัวเครื่อง (ยาว × กว้าง × สูง)	1500 × 200 × 980 มม.
วัสดุ / ความหนา	SUS304 หนา 1.5 มม.
วัสดุปีกกัน	อะคริลิค หนา 10 มม.
ความกว้างช่องทางเดิน	600–900 มม.
มอเตอร์ / กำลังไฟ	DC Brushless 60K / 50 W
แหล่งจ่ายไฟภายใน	24 V / 150 W
ชุดควบคุม	1V2 Brushless Standard Board
เซนเซอร์อินฟราเรด	14 คู่
ไฟแสดงสถานะ	RGB
อัตราการผ่าน	35–50 คน/นาที
การเชื่อมต่อ	Dry Contact / RS485
อุณหภูมิใช้งาน	-20 ถึง +70 °C
ความชื้น	ไม่เกิน 90% ไม่มีการควบแน่น
ระดับการป้องกัน	IP4X
พื้นที่ใช้งาน	ภายใน / ภายนอกที่มีหลังคาคลุม
MCBF	5,000,000 รอบ

ขนาดและตัวอย่างการจัดวาง

ยาว 1500 × กว้าง 200 × สูง 980 มม. | แบบตัวอย่างช่องทางเดิน 600 มม.

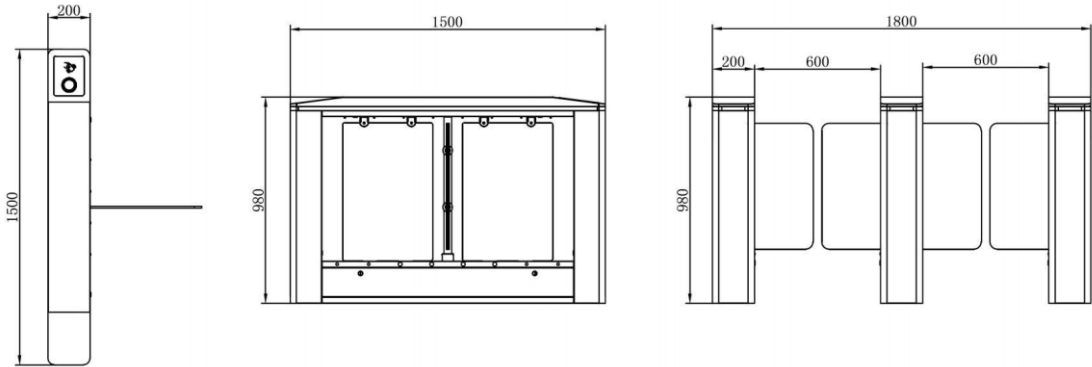

อัตราการผ่านขึ้นอยู่กับระบบยืนยันตัวตน การตั้งค่า และการใช้งานจริง

PLAN YOUR ACCESS

เชื่อมต่อการเข้า-ออกให้เหมาะกับงาน

รองรับการใช้งานร่วมกับบัตร IC/ID อุปกรณ์สแกน และระบบจดจำใบหน้า

โดยเลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมที่เข้ากันได้กับโครงการ

รองรับอุปกรณ์สั่งเปิดจากทุกยี่ห้อ



บัตร

QR Code

ใบหน้า

ลายนิ้วมือ

ฝ่ามือ

ปุ่มกด

รีโมท

ESD

รองรับสัญญาณสั่งเปิดแบบ Dry Contact

เครื่องอ่านและระบบ ESD เป็นอุปกรณ์เสริม เลือกให้เข้ากับโครงการ

ตัวอย่างการติดตั้ง



ภาพประกอบจากเอกสารผู้ผลิต ใช้แสดงแนวทางจัดวางอุปกรณ์

เหมาะสำหรับ

อาคารสำนักงาน

โรงแรม

หน่วยงานราชการ

พื้นที่ต้อนรับภายในอาคารหรือภายนอกที่มีหลังคาคลุม

PS Net ช่วยดูแลตั้งแต่การเลือกอุปกรณ์จนถึงใช้งาน

- สำรวจพื้นที่และวางรูปแบบช่องทางเดิน
- ติดตั้งและเชื่อมต่อระบบตามขอบเขตงาน
- เลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมสิทธิ์
- บริการดูแลและบำรุงรักษาตามข้อตกลง

บริษัท พีเอส เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ปรึกษาการเลือกอุปกรณ์และการติดตั้ง

02-743-9008 | 081-641-5101

LINE ID: @psnet

98/24 ซอยสุภาพงษ์1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250