TRIPOD TURNSTILE

PA406

ประตูกั้นทางเดินแบบสามขา

SEMI-AUTOMATIC

ตัวเครื่องสเตนเลสแบบกรอบโปร่งสำหรับควบคุมทางเข้า-ออก
ทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ ผู้ใช้ผลักแขนผ่านหลังระบบปลดล็อก



ตัวอย่างการจัดวางหลายเครื่อง



รูปสินค้า 1 เครื่อง

≤550	30-35 คน/นาที	185 มม.
ความกว้างช่องทางเดิน / มม.	อัตราการผ่าน	ความกว้างตัวเครื่อง

การทำงานและการเชื่อมต่อ

กลไกกึ่งอัตโนมัติ

ใช้ Solenoid พร้อม Shock Absorber
ผู้ใช้ผลักแขนเพื่อผ่านหลังได้รับสิทธิ์

โครงสร้างแบบกรอบโปร่ง

ขนาด 1400 × 185 × 1020 มม.
ช่องทางเดินกว้างไม่เกิน 550 มม.

โครงสร้าง SUS304

ตัวเครื่องสเตนเลสหนา 1.2 มม.
ฝาบน SUS304 หนา 1.5 มม.

รองรับ Dry Contact / RS485

เลือกเชื่อมต่อเครื่องอ่านและระบบควบคุม
ที่ส่งสัญญาณสั่งเปิดเข้ากันได้

MCBF 5,000,000 รอบ
อัตราการผ่านขึ้นอยู่กับระบบยืนยันตัวตนและการใช้งานจริง

SPECIFICATIONS


ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดทั้งหมดระบุเป็นมิลลิเมตร เว้นแต่แจ้งหน่วยอื่น

รุ่น	**PA406**
ขนาดตัวเครื่อง (ยาว × กว้าง × สูง)	**1400 × 185 × 1020 มม.**
วัสดุ / ผิว	**SUS304 / Hairline #400**
ความหนาฝาบน / ตัวเครื่อง	**1.5 / 1.2 มม.**
ความกว้างช่องทางเดิน	**ไม่เกิน 550 มม.**
รูปแบบการทำงาน	**Semi-automatic (กึ่งอัตโนมัติ)**
กลไก	**Solenoid Lock + Shock Absorber**
อัตราการผ่าน	**30-35 คน/นาที**
ระยะเวลาทำงาน	**0.2 วินาที**
ไฟเข้า	**100-240 V AC, 50/60 Hz**
แรงดันทำงาน	**24 V DC**
การเชื่อมต่อ	**Dry Contact / RS485**
MCBF	**5,000,000 รอบ**

ขนาดอุปกรณ์

ยาว 1400 × กว้าง 185 × สูง 1020 มม.

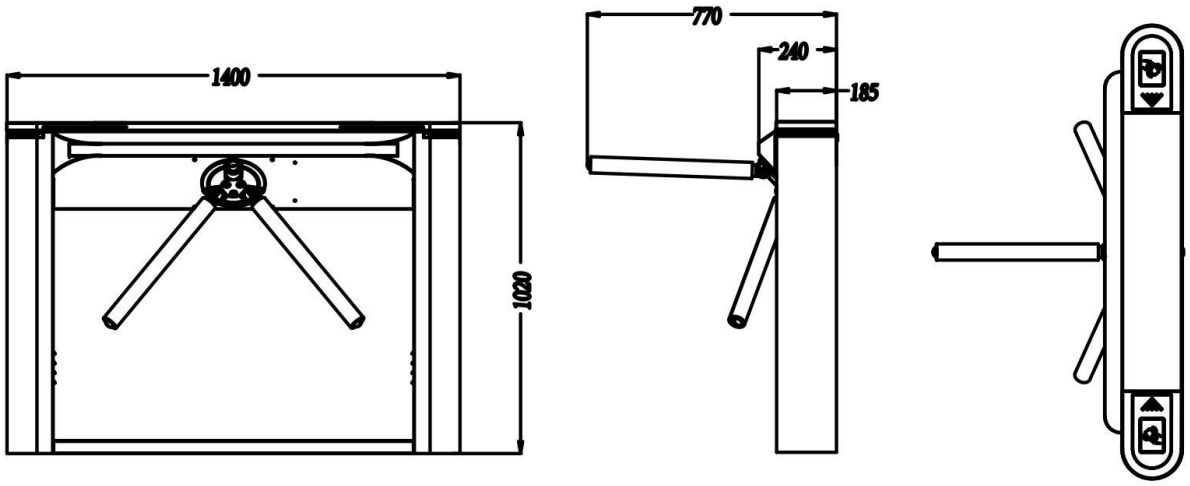

ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน (หน่วย: มม.)

อัตราการผ่านขึ้นอยู่กับระบบยืนยันตัวตน การตั้งค่า และการใช้งานจริง

PLAN YOUR ACCESS

เชื่อมต่อการเข้า-ออกให้เหมาะกับหน้างาน

รองรับการใช้งานร่วมกับบัตร IC/ID อุปกรณ์สแกน และระบบจดจำใบหน้า
โดยเลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมที่เข้ากันได้กับโครงการ

เลือกอุปกรณ์สั่งเปิดให้เข้ากับโครงการ



บัตร QR Code ใบหน้า ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ปุ่มกด รีโมท ESD

รองรับสัญญาณสั่งเปิดแบบ Dry Contact

เครื่องอ่านและระบบ ESD เป็นอุปกรณ์เสริม เลือกให้เข้ากับโครงการ

ตัวอย่างการติดตั้ง



ภาพประกอบจากเอกสารผู้ผลิต ใช้แสดงแนวทางจัดวางอุปกรณ์

เหมาะสำหรับ

อาคารสำนักงาน | โรงแรม | หน่วยงานราชการ | จุดควบคุมทางเข้า-ออก

PS Net ช่วยดูแลตั้งแต่การเลือกอุปกรณ์จนถึงใช้งาน

- สำรวจพื้นที่และวางรูปแบบช่องทางเดิน
- ติดตั้งและเชื่อมต่อระบบตามขอบเขตงาน
- เลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมสิทธิ์
- บริการดูแลและบำรุงรักษาตามข้อตกลง

บริษัท พีเอส เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ปรึกษาการเลือกอุปกรณ์และการติดตั้ง

02-743-9008 | 081-641-5101

LINE ID: @psnet

98/24 ซอยสุภาพงษ์1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250