

SPEED GATE

PA6218

ประตูกันทางเดินแบบสวิง

DC BRUSHLESS / SERVO • INDOOR

จัดระเบียบการเข้า-ออกด้วยตัวเครื่องทรงเพรียว ปีก PC ใส และไฟแสดงสถานะ
เหมาะกับพื้นที่ต้อนรับที่ต้องการทั้งความเป็นระเบียบและภาพลักษณ์ทันสมัย



two-channel

ตัวอย่างการจัดวาง 2 ช่องทางเดิน



Single channel

ตัวอย่างการจัดวาง 1 ช่องทางเดิน

600-900

ความกว้างช่องทางเดิน / มม.

6 คู่

เซนเซอร์อินฟราเรด

130 มม.

ความกว้างตัวเครื่อง

ฟังก์ชันที่ช่วยควบคุมการผ่านเข้า-ออก

ตรวจจับการตามผ่านและย้อนทาง

มีฟังก์ชัน Anti-tail และ Anti-reverse pass
ตามข้อมูลผู้ผลิต

คืนสถานะล็อกอัตโนมัติ

หากได้รับสิทธิ์แล้วไม่ผ่านภายในเวลาที่กำหนด
ระบบจะกลับสู่สถานะล็อก

อินฟราเรดช่วยป้องกันการหนีบ

ตรวจจับระหว่างปีกเปิดหรือกำลังเคลื่อนที่
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงขณะผ่านประตู

เลือกโหมดให้เหมาะกับพื้นที่

รองรับการอ่านบัตรทางเดียวหรือสองทาง
พร้อมโหมดเปิดค้างหรือปิดตามการตั้งค่า

เลือกมอเตอร์ได้: DC Brushless หรือ Servo

เซนเซอร์อินฟราเรด 6 คู่ทั้งสองรุ่น • MCBF: Brushless 5 ล้านรอบ / Servo 10 ล้านรอบ

SPECIFICATIONS


ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดทั้งหมดระบุเป็นมิลลิเมตร เว้นแต่แจ้งหน่วยอื่น

ขนาดตัวเครื่อง (ยาว × กว้าง × สูง)	600 × 130 × 980 มม.
วัสดุตัวเครื่อง	อะลูมิเนียมอัลลอย: ฝาบน 8 มม. / ตัวเครื่อง 3 มม.
วัสดุปีกกัน	PC ใสหนา 10 มม.
ความกว้างช่องทางเดิน	600-900 มม.
ระดับปีกจากพื้น (ส่วนบน / ส่วนล่าง)	900 / 245 มม.*
ชุดกลไก / มอเตอร์	DC Brushless / Servo
แหล่งจ่ายไฟ DC Brushless / Servo	24 V 150 W / 24 V 500 W
อัตราการผ่าน (DC Brushless)	35-50 คน/นาที**
เวลาเปิด (DC Brushless)	0.5 sec
เซ็นเซอร์อินฟราเรด	6 คู่ ทั้ง DC Brushless และ Servo
ขนาดคัลด์ซ์	เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม.
ไฟแสดงสถานะ	RGB
การสื่อสาร	RS485
MCBF: DC Brushless / Servo	5,000,000 / 10,000,000 รอบ
ระดับเสียง	≤65 dB
อุณหภูมิใช้งาน	-20 ถึง +70 °C
ความชื้น	≤90% โดยไม่เกิดการควบแน่น
ระดับการป้องกัน / สภาพแวดล้อม	IP4X / ใช้งานภายในอาคาร

ขนาดและตัวอย่างการจัดวาง

ยาว 600 × กว้าง 130 × สูง 980 มม. | แบบตัวอย่างช่องทางเดิน 600 มม.

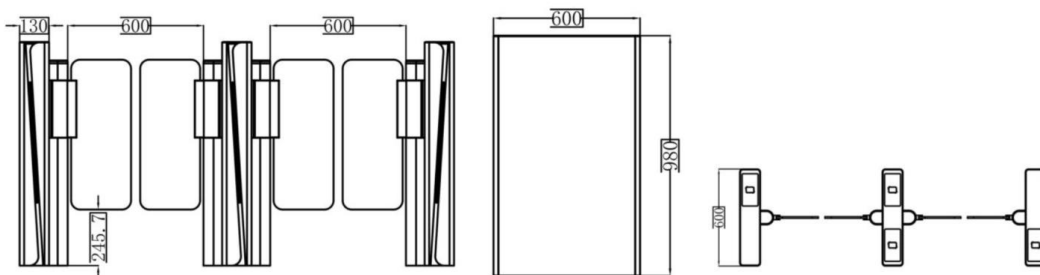

** อัตราการผ่านขึ้นอยู่กับกรณียินด้วยต้น การตั้งค่า และลักษณะการใช้งาน

PLAN YOUR ACCESS

เชื่อมต่อการเข้า-ออกให้เหมาะกับงาน

รองรับการใช้งานร่วมกับบัตร IC/ID อุปกรณ์สแกน และระบบจดจำใบหน้า

โดยเลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมที่เข้ากันได้กับโครงการ

รองรับอุปกรณ์สั่งเปิดจากทุกยี่ห้อ



บัตร

QR Code

ใบหน้า

ลายนิ้วมือ

ฝ่ามือ

ปุ่มกด

รีโมท

ESD

รองรับสัญญาณสั่งเปิดแบบ Dry Contact

เครื่องอ่านและระบบ ESD เป็นอุปกรณ์เสริม เลือกให้เข้ากับโครงการ

ตัวอย่างการจัดวางภายในอาคาร



ภาพประกอบจากเอกสารผู้ผลิต ใช้แสดงแนวทางจัดวางอุปกรณ์



เหมาะสำหรับ

อาคารสำนักงาน

โรงแรม

หน่วยงานราชการ

พื้นที่ต้อนรับภายในอาคาร

PS Net ช่วยดูแลตั้งแต่การเลือกอุปกรณ์จนถึงใช้งาน

- สำรวจพื้นที่และวางรูปแบบช่องทางเดิน
- ติดตั้งและเชื่อมต่อระบบตามขอบเขตงาน
- เลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมสิทธิ์
- บริการดูแลและบำรุงรักษาตามข้อตกลง

บริษัท พีเอส เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ปรึกษาการเลือกอุปกรณ์และการติดตั้ง

02-743-9008 | 081-641-5101

LINE ID: @psnet

98/24 ซอยสุภาพงษ์1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250