

SPEED GATE

PH609

ประตูกันทางเดินแบบสวิง

DC BRUSHLESS

จัดระเบียบการเข้า-ออกด้วยตัวเครื่องทรงเพรียว ปีกอะคริลิกใส และไฟแสดงสถานะ
เหมาะกับพื้นที่ต้อนรับที่ต้องการทั้งความเป็นระเบียบและภาพลักษณ์ทันสมัย



ตัวอย่างการจัดวาง 2 ช่องทางเดิน



ตัวอย่างการจัดวาง 1 ช่องทางเดิน

600-900

ความกว้างช่องทางเดิน / มม.

6 คู่

เซ็นเซอร์อินฟราเรด

120 มม.

ความกว้างตัวเครื่อง

ฟังก์ชันที่ช่วยควบคุมการผ่านเข้า-ออก

ตรวจจับการตามผ่านและย้อนทาง

มีฟังก์ชัน Anti-tail และ Anti-reverse pass
ตามข้อมูลผู้ผลิต

คืนสถานะล็อกอัตโนมัติ

หากได้รับสิทธิ์แล้วไม่ผ่านภายในเวลาที่กำหนด
ระบบจะกลับสู่สถานะล็อก

อินฟราเรดช่วยป้องกันการหนีบ

ตรวจจับระหว่างปีกเปิดหรือกำลังเคลื่อนที่
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงขณะผ่านประตู

เลือกโหมดให้เหมาะกับพื้นที่

รองรับการอ่านบัตรทางเดียวหรือสองทาง
พร้อมโหมดเปิดค้างหรือปิดตามการตั้งค่า

ขนาดตัวเครื่อง 1500 × 120 × 980 มม.

DC Brushless · เซ็นเซอร์อินฟราเรด 6 คู่ · MCBF 5,000,000 รอบ

SPECIFICATIONS


ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดทั้งหมดระบุเป็นมิลลิเมตร เว้นแต่แจ้งหน่วยอื่น


ขนาดตัวเครื่อง (ยาว × กว้าง × สูง)	1500 × 120 × 980 มม.
วัสดุ / ผิว	SUS304 / Hairline #400
ความหนาแผ่น / ตัวเครื่อง	1.2 / 1.2 มม.
แผงข้างตัวเครื่อง	กระจกนิรภัย หนา 10 มม.
วัสดุปีกกัน	อะคริลิกใส หนา 10 มม.
ความกว้างช่องทางเดิน	600–900 มม.
มอเตอร์	DC Brushless
กำลังไฟ	30 W
แรงดันไฟเข้า	100–240 V AC
แหล่งจ่ายไฟภายใน	24 V / 150 W
เซ็นเซอร์อินฟราเรด	6 คู่
อัตราการผ่าน	35 คน/นาที
การเชื่อมต่อ	Dry Contact / RS485
อุณหภูมิใช้งาน	-20 ถึง +70 °C
MCBF	5,000,000 รอบ

ขนาดและตัวอย่างการจัดวาง


ยาว 1500 × กว้าง 120 × สูง 980 มม. | แบบตัวอย่างช่องทางเดิน 600 มม.

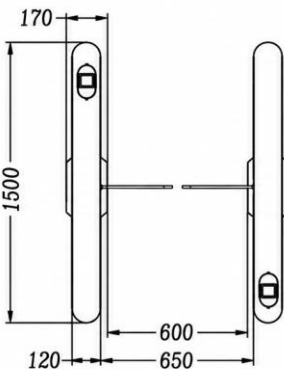

ด้านบน

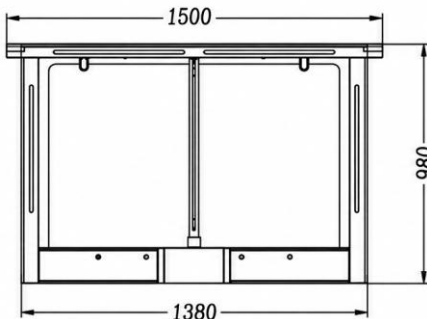

ด้านข้าง

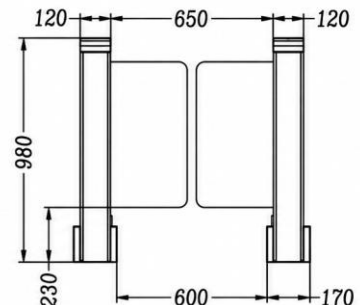

ด้านหลัง

อัตราการผ่านขึ้นอยู่กับระบบยืนยันตัวตน การตั้งค่า และการใช้งานจริง

PLAN YOUR ACCESS

เชื่อมต่อการเข้า-ออกให้เหมาะกับงาน

รองรับการใช้งานร่วมกับบัตร IC/ID อุปกรณ์สแกน และระบบจดจำใบหน้า
โดยเลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมที่เข้ากันได้กับโครงการ

รองรับอุปกรณ์สั่งเปิดจากทุกยี่ห้อ



บัตร

QR Code

ใบหน้า

ลายนิ้วมือ

ฝ่ามือ

ปมกด

รีโมท

ESD

รองรับสัญญาณสั่งเปิดแบบ Dry Contact

เครื่องอ่านและระบบ ESD เป็นอุปกรณ์เสริม เลือกให้เข้ากับโครงการ

ตัวอย่างการจัดวางภายในอาคาร



ภาพประกอบจากเอกสารผู้ผลิต ใช้แสดงแนวทางจัดวางอุปกรณ์

เหมาะสำหรับ

อาคารสำนักงาน

โรงแรม

หน่วยงานราชการ

พื้นที่ต้อนรับภายในอาคาร

PS Net ช่วยดูแลตั้งแต่การเลือกอุปกรณ์จนถึงใช้งาน

- สำรวจพื้นที่และวางรูปแบบช่องทางเดิน
- ติดตั้งและเชื่อมต่อระบบตามขอบเขตงาน
- เลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมสิทธิ์
- บริการดูแลและบำรุงรักษาตามข้อตกลง

บริษัท พีเอส เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ปรึกษาการเลือกอุปกรณ์และการติดตั้ง

02-743-9008 | 081-641-5101

LINE ID: @psnet

98/24 ซอยสุภาพงษ์1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250