


SWING GATE

PZ610

ประตูกันทางเดินแบบสวิง

DC BRUSHLESS

ประตูกันทางเดินแบบสวิงอัตโนมัติ ตัวเครื่องและกรอบปีกสแตนเลส
พร้อมสัญลักษณ์ลูกศรสีเขียว สำหรับจัดระเบียบทางเข้า-ออก

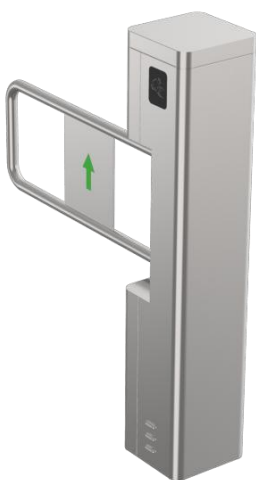

ภาพสินค้า



ภาพสินค้าอีกมุมมอง

600-900

ความกว้างช่องทางเดิน / มม.

35-40

อัตราการผ่าน / คนต่อนาที

200 มม.

ความกว้างตัวเครื่อง

ฟังก์ชันที่ช่วยควบคุมการผ่านเข้า-ออก

ระบบขับเคลื่อนDC Brushless

ควบคุมการเปิด-ปิดปีกกันด้วยมอเตอร์
รองรับการเชื่อมต่อระบบควบคุมสิทธิ์

เชื่อมต่อระบบเข้า-ออก

รองรับสัญญาณ Dry Contact และ RS485
เลือกเครื่องอ่านให้เหมาะกับการใช้งาน

คืนสถานะล็อกอัตโนมัติ

หากได้รับสิทธิ์แล้วไม่ผ่านภายในเวลาที่กำหนด
ระบบจะกลับสู่สถานะล็อก

เลือกโหมดให้เหมาะกับพื้นที่

รองรับการอ่านบัตรทางเดียวหรือสองทาง
พร้อมโหมดเปิดค้างหรือปิดตามการตั้งค่า

ขนาดตัวเครื่อง 200 × 200 × 1020 มม.

DC Brushless · MCBF 5,000,000 รอบ · ไม่มีเซ็นเซอร์อินฟราเรดในชุดมาตรฐาน

SPECIFICATIONS


ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดทั้งหมดระบุเป็นมิลลิเมตร เว้นแต่แจ้งหน่วยอื่น

ขนาดตัวเครื่อง	200 × 200 × 1020 มม.
วัสดุตัวเครื่อง	SUS304 / Hairline #400
ความหนาแผ่น / ตัวเครื่อง	1.2 / 1.0 มม.
วัสดุปีกกัน	กรอบ SUS304 พร้อมลูกศรสีเขียว
ความกว้างช่องทางเดิน	600-900 มม.
มอเตอร์	DC Brushless
แรงดันไฟเข้า	100-240 V AC / 50-60 Hz
แรงดันใช้งาน	24 V DC
อัตราการผ่าน	35-40 คน/นาที
เวลาเปิด-ปิดตามสเปก	0.2 วินาที
เซ็นเซอร์อินฟราเรด	ไม่มีในชุดมาตรฐาน
การเชื่อมต่อ	Dry Contact / RS485
ระดับการป้องกัน / พื้นที่ใช้งาน	IP4X / ภายในอาคาร
MCBF	5,000,000 รอบ

ขนาดและตัวอย่างการจัดวาง

ขนาดตัวเครื่อง 200 × 200 × 1020 มม. หน่วย: มิลลิเมตร

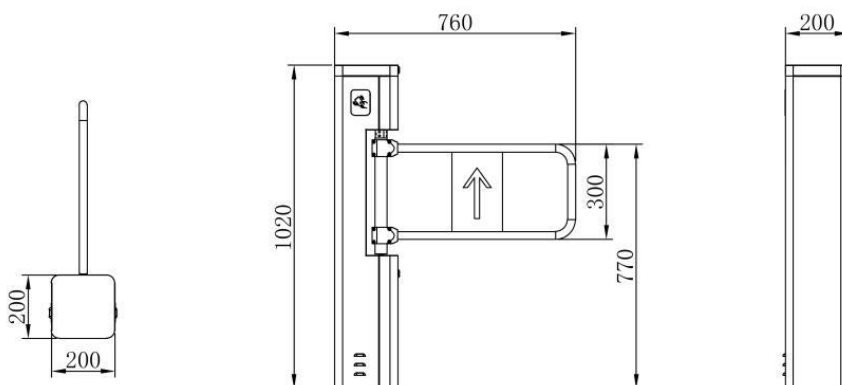

อัตราการผ่านขึ้นอยู่กับระบบยืนยันตัวตน การตั้งค่า และการใช้งานจริง

PLAN YOUR ACCESS

เชื่อมต่อการเข้า-ออกให้เหมาะกับงาน

รองรับการใช้งานร่วมกับบัตร IC/ID อุปกรณ์สแกน และระบบจดจำใบหน้า
โดยเลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมที่เข้ากันได้กับโครงการ

รองรับอุปกรณ์สั่งเปิดจากทุกยี่ห้อ



บัตร QR Code ใบหน้า ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ปุ่มกด รีโมท ESD

รองรับสัญญาณสั่งเปิดแบบ Dry Contact

เครื่องอ่านและระบบ ESD เป็นอุปกรณ์เสริม เลือกให้เข้ากับโครงการ

ตัวอย่างการติดตั้ง



ภาพประกอบจากเอกสารผู้ผลิต ใช้แสดงแนวทางจัดวางอุปกรณ์

เหมาะสำหรับ

ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงงาน ศูนย์กีฬา สถานศึกษา

PS Net ช่วยดูแลตั้งแต่การเลือกอุปกรณ์จนถึงใช้งาน

- สำรวจพื้นที่และวางรูปแบบช่องทางเดิน
- ติดตั้งและเชื่อมต่อระบบตามขอบเขตงาน
- เลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมสิทธิ์
- บริการดูแลและบำรุงรักษาตามข้อตกลง

บริษัท พีเอส เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ปรึกษาการเลือกอุปกรณ์และการติดตั้ง

02-743-9008 | 081-641-5101

LINE ID: @psnet

98/24 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250