**FLAP BARRIER**

# PF5213

## ประตูกั้นปีกผีเสื้อ

จัดระเบียบทางเข้า–ออก และควบคุมสิทธิ์การผ่าน
เลือกอุปกรณ์ยืนยันตัวตนให้เหมาะกับโครงการ



| 550 | 4 คู่ | 980 มม. |
|---|---|---|
| ช่องทางเดิน / มม. | เซนเซอร์อินฟราเรด | ความสูงตัวเครื่อง |

## คุณสมบัติเด่น

### ตัวเครื่องกะทัดรัด

ความยาวเพียง 600 มม.

### มอเตอร์ DC Brushless

แรงดัน 24 V กำลังมอเตอร์ 55 W

### เซนเซอร์อินฟราเรด 4 คู่

พร้อมฟังก์ชันช่วยป้องกันหนีบ

### ควบคุมการผ่าน

มีฟังก์ชันป้องกันเดินตามและย้อนทาง


ขนาดตัวเครื่อง 600 × 160 × 980 มม. (ยาว × กว้าง × สูง)

**SPECIFICATIONS**

# ข้อมูลทางเทคนิค

| | |
|---|---|
| ขนาดตัวเครื่อง (ยาว × กว้าง × สูง) | **600 × 160 × 980 มม.** |
| ช่องทางเดิน | **550 มม.** |
| เซนเซอร์อินฟราเรด | **4 คู่** |
| วัสดุตัวเครื่อง | **เหล็กรีดเย็นพ่นสี หนา 1.5 มม.** |
| มอเตอร์ | **24 V DC Brushless** |
| กำลังมอเตอร์ | **55 W** |
| แรงดันไฟเข้า | **100–240 V AC** |
| อัตราการผ่าน | **35 คน/นาที*** |
| สัญญาณเชื่อมต่อ | **Dry Contact / RS485** |
| อุณหภูมิใช้งาน | **-20 ถึง +70 °C** |
| เมื่อไฟฟ้าดับ | **ปีกเปิดอัตโนมัติ** |
| MCBF | **5,000,000 รอบ** |

## ขนาดอุปกรณ์

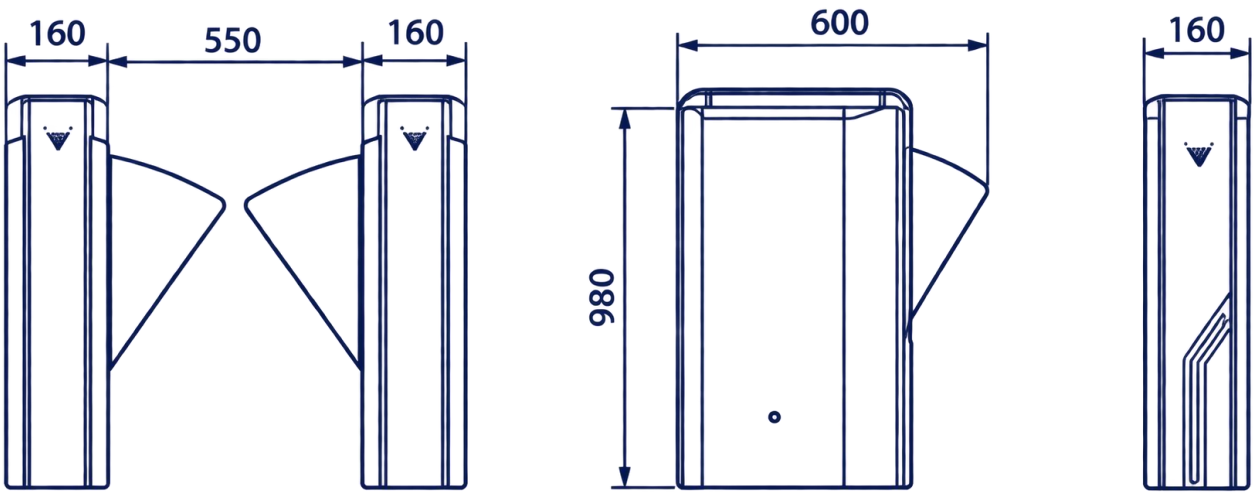


หน่วย: มิลลิเมตร · ตัวเครื่อง 600 × 160 × 980 มม. · ช่องทางเดิน 550 มม.

* อัตราการผ่านขึ้นอยู่กับการยืนยันตัวตนและลักษณะการใช้งาน

ACCESS CONTROL

# การใช้งานร่วมกับระบบตรวจสอบสิทธิ์

รองรับบัตร IC/ID อุปกรณ์สแกน และระบบจดจำใบหน้า
โดยเลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมที่เข้ากันได้กับโครงการ

**01**

### ยืนยันสิทธิ์

ผู้ใช้แสดงบัตรหรือยืนยันตัวตนผ่านเครื่องอ่านที่ติดตั้งร่วม

**02**

### อนุญาตให้ผ่าน

ระบบตรวจสอบสิทธิ์และสั่งเปิดประตูตามโหมดที่กำหนด

**03**

### ควบคุมทางเดิน

เซนเซอร์ตรวจจับการผ่าน และประตูกลับสู่สถานะตามการตั้งค่า

## รองรับอุปกรณ์สั่งเปิดจากทุกยี่ห้อ



บัตร | QR Code | ใบหน้า | ลายนิ้วมือ | ฝ่ามือ | ปุ่มกด | รีโมท | ESD

## รองรับสัญญาณสั่งเปิดแบบ Dry Contact

ใช้กับอุปกรณ์ทุกยี่ห้อที่มีสัญญาณสั่งเปิดเข้ากันได้
เชื่อมต่อ ESD เพิ่มเติม เพื่อสั่งเปิดเมื่อผ่านการตรวจสอบ

เครื่องอ่าน อุปกรณ์ควบคุม และระบบ ESD เป็นอุปกรณ์เสริมตามการจัดชุด

## บริการของ PS Net

- สำรวจพื้นที่และวางรูปแบบช่องทางเดิน
- เลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมสิทธิ์
- ติดตั้งและเชื่อมต่อระบบตามขอบเขตงาน
- บริการดูแลและบำรุงรักษาตามข้อตกลง

**บริษัท พีเอส เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)**

ปรึกษาการเลือกอุปกรณ์และการติดตั้ง

**02-743-9008 | 081-641-5101**

LINE ID: @psnet

98/24 ซอยสุภาพงษ์1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250