

TRIPOD TURNSTILE

PE442

ประตูกันทางเดินแบบสามขา

สำหรับจัดระเบียบทางเดินและควบคุมสิทธิ์การเข้า-ออก
เลือกอุปกรณ์ยืนยันตัวตนให้เหมาะกับการใช้งานของโครงการ

**≤550**

ช่องทางเดิน / มม.

35 คน/นาที

อัตราการผ่าน*

960 มม.

ความสูงตัวเครื่อง

คุณสมบัติเด่น

จัดระเบียบการผ่าน

แขนกันสามขาช่วยแบ่งจังหวะการผ่านแต่ละคน

เลือกทิศทางได้

ตั้งค่าให้ผ่านทางเดียวหรือสองทางตามพื้นที่

รองรับระบบควบคุมสิทธิ์

เลือกเครื่องอ่านและชุดควบคุมให้เข้ากับการใช้งาน

รองรับเหตุฉุกเฉิน

มีฟังก์ชันแขนตกเมื่อไฟดับหรือเหตุฉุกเฉิน


ขนาดตัวเครื่อง 1200 × 280 × 960 มม. (ยาว × กว้าง × สูง)

SPECIFICATIONS

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดตัวเครื่อง ไม่รวมแขนกัน	1200 × 280 × 960 มม.
ช่องทางเดิน	ไม่เกิน 550 มม.
วัสดุตัวเครื่อง	สแตนเลส AISI304 หรือ AISI316 ตามขดสั่งซื้อ
แขนกัน	สแตนเลส
ไฟเข้า / ความถี่	100–240 V AC / 50–60 Hz
แรงดันทำงาน	24 V DC
กำลังไฟสูงสุด	35 W
อัตราการผ่าน	35 คน/นาที*
น้ำหนักสุทธิ รวมแขนกัน	35 กก.
อุณหภูมิใช้งาน	-25 ถึง +70 °C
ระดับการป้องกัน	ดันทันระดับ >44 ในช่อง IP**
ทิศทางการผ่าน	ทางเดียวหรือสองทาง ตามการตั้งค่า
เมื่อไฟดับหรือภาวะฉุกเฉิน	แขนกันตกลง ตามการจัดระบบ

ขนาดและตัวอย่างการจัดวาง

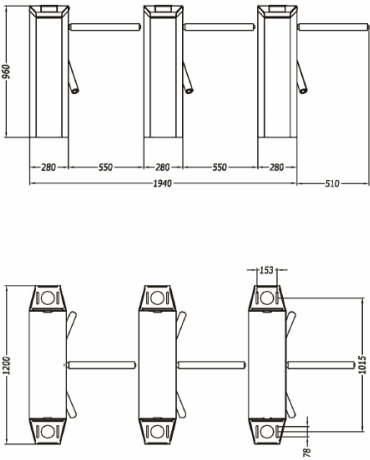

* อัตราการผ่านขึ้นอยู่กับกรณียืนยันตัวตนและลักษณะการใช้งาน
** ผู้ผลิตระบุ IP >44 ซึ่งไม่ใช่รูปแบบรหัส IP มาตรฐาน โปรดยืนยันระดับก่อนระบุเงื่อนไขติดตั้ง

ACCESS CONTROL

การใช้งานร่วมกับระบบตรวจสอบสิทธิ์

รองรับบัตร IC/ID อุปกรณ์สแกน และระบบจดจำใบหน้า

โดยเลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมที่เข้ากันได้กับโครงการ

01

ยืนยันสิทธิ์

ผู้ใช้แสดงบัตรหรือยืนยันตัวตนผ่านเครื่องอ่านที่ติดตั้งร่วม

02

อนุญาตให้ผ่าน

ระบบตรวจสอบสิทธิ์และสั่งเปิดประตูตามโหมดที่กำหนด

03

ควบคุมทางเดิน

เมื่อหมุนผ่าน แชนกิ้นกลับเข้าสู่จังหวะควบคุมถัดไป

รองรับอุปกรณ์สั่งเปิดจากทุกยี่ห้อ



บัตร



QR Code



ใบหน้า



ลายนิ้วมือ



ฝ่ามือ



ปุ่มกด



รีโมท



ESD

รองรับสัญญาณสั่งเปิดแบบ Dry Contact

ใช้กับอุปกรณ์ทุกยี่ห้อที่มีสัญญาณสั่งเปิดเข้ากันได้

เชื่อมต่อ ESD เพิ่มเติม เพื่อสั่งเปิดเมื่อผ่านการตรวจสอบ

เครื่องอ่าน อุปกรณ์ควบคุม และระบบ ESD เป็นอุปกรณ์เสริมตามการจัดชุด

บริการของ PS Net

- สำรวจพื้นที่และวางรูปแบบช่องทางเดิน
- ติดตั้งและเชื่อมต่อบริษัทตามขอบเขตงาน
- เลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมสิทธิ์
- บริการดูแลและบำรุงรักษาตามข้อตกลง

บริษัท พีเอส เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ปรึกษาการเลือกอุปกรณ์และการติดตั้ง

02-743-9008 | 081-641-5101

LINE ID: @psnet

98/24 ซอยสุภาพงษ์1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250