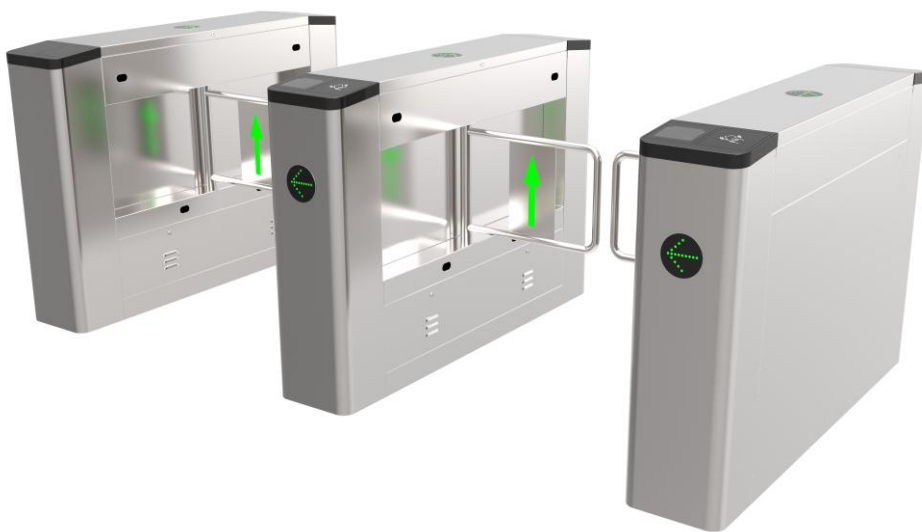


SWING GATE

PY648

ประตูกันทางเดินแบบสวิง

สำหรับจัดระเบียบทางเดินและควบคุมสิทธิ์การเข้า-ออก
เลือกอุปกรณ์ยืนยันตัวตนให้เหมาะกับการใช้งานของโครงการ

**≤1100**

ช่องทางเดิน / มม.

5 คู่

เซ็นเซอร์อินฟราเรด

980 มม.

ความสูงตัวเครื่อง

คุณสมบัติเด่น

ควบคุมสิทธิ์การเข้า-ออก

เชื่อมต่อเครื่องอ่านและระบบควบคุมตามโครงการ

เลือกชุดอุปกรณ์ให้เหมาะกับงาน

รองรับการสั่งเปิดด้วยสัญญาณ Dry Contact

ช่องทางเดินสูงสุด 1100 มม.

เหมาะกับโครงการที่ต้องการช่องทางเดินกว้าง

DC Brushless Motor

พร้อมเซ็นเซอร์อินฟราเรด 5 คู่


ขนาดตัวเครื่อง 1200 × 280 × 980 มม. (ยาว × กว้าง × สูง)

SPECIFICATIONS

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดตัวเครื่อง (ยาว × กว้าง × สูง)	1200 × 280 × 980 มม.
วัสดุตัวเครื่อง	SUS304 Hairline #400 หนา 1.2 มม.
ช่องทางเดิน	ไม่เกิน 1100 มม.
ระบบขับเคลื่อน	DC Brushless Motor
เซ็นเซอร์อินฟราเรด	5 คู่
ปีกกัน	ปีกแบบกรอบ ตามภาพผลิตภัณฑ์
อัตราการผ่าน	30–35 คน/นาที*
เวลาทำงานที่ระบุ	0.2 วินาที
ไฟฟ้า / ความถี่	100–240 V AC / 50–60 Hz
แรงดันทำงาน	24 V DC
กำลังไฟสูงสุด	35 W ตาม PDF
การเชื่อมต่อ	RS485 / Dry Contact
MCBF	15,000,000 รอบ
ระดับการป้องกัน	IP44
อุณหภูมิใช้งาน	-25 ถึง +70 °C ตาม PDF

ขนาดและตัวอย่างการติดตั้ง 2 ช่องทางเดิน

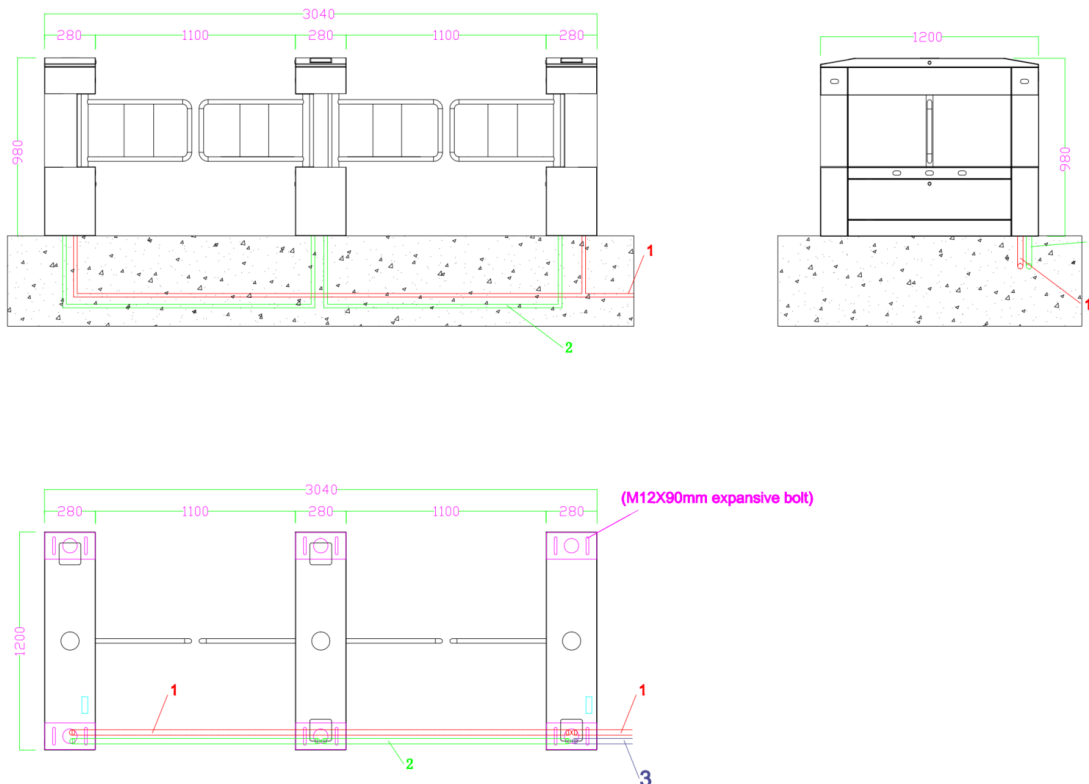

1200 × 280 × 980 มม. / ช่องทางเดินสูงสุด 1100 มม.

* อัตราการผ่านขึ้นอยู่กับความเร็วในการเดินและลักษณะการใช้งาน

ACCESS CONTROL

การใช้งานร่วมกับระบบตรวจสอบสิทธิ์

รองรับบัตร IC/ID อุปกรณ์สแกน และระบบจดจำใบหน้า

โดยเลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมที่เข้ากันได้กับโครงการ

01

ยืนยันสิทธิ์

ผู้ใช้แสดงบัตรหรือยืนยันตัวตนผ่านเครื่องอ่านที่ติดตั้งร่วม

02

อนุญาตให้ผ่าน

ระบบตรวจสอบสิทธิ์และสั่งเปิดประตูตามโหมดที่กำหนด

03

ควบคุมทางเดิน

เช่น เซอร์ตรวจจับการผ่าน และประตูลับสู่สถานะตามการตั้งค่า

รองรับอุปกรณ์สั่งเปิดจากทุกยี่ห้อ



บัตร



QR Code



ใบหน้า



ลายนิ้วมือ



ฝ่ามือ



ปุ่มกด



รีโมท



ESD

รองรับสัญญาณสั่งเปิดแบบ Dry Contact

ใช้กับอุปกรณ์ทุกยี่ห้อที่มีสัญญาณสั่งเปิดเข้ากันได้

เชื่อมต่อ ESD เพิ่มเติม เพื่อสั่งเปิดเมื่อผ่านการตรวจสอบ

เครื่องอ่าน อุปกรณ์ควบคุม และระบบ ESD เป็นอุปกรณ์เสริมตามการจัดชุด

บริการของ PS Net

- สำรวจพื้นที่และวางรูปแบบช่องทางเดิน
- ติดตั้งและเชื่อมต่อระบบตามขอบเขตงาน
- เลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมสิทธิ์
- บริการดูแลและบำรุงรักษาตามข้อตกลง

บริษัท พีเอส เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ปรึกษาการเลือกอุปกรณ์และการติดตั้ง

02-743-9008 | 081-641-5101

LINE ID: @psnet

98/24 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250