

SPEED GATE

PA6217

ประตูกันทางเดินแบบสวิง เลือกลีและมอเตอร์ได้

โครงสร้างอะลูมิเนียมอัลลอย ตัวเครื่องบาง 110 มม.

สำหรับควบคุมสิทธิ์การเข้า-ออกภายในอาคาร



ภาพตัวอย่างสี · สามารถสั่งสี Custom ให้เหมาะกับโครงการได้

Custom

เลือกลีตัวเครื่องได้

2 ตัวเลือก

DC Brushless / Servo

990 มม.

ความสูงตัวเครื่อง

คุณสมบัติเด่น**เลือกลีตัวเครื่องตามการใช้งาน**

DC Brushless หรือ Servo

ปรับสีให้เข้ากับพื้นที่

สั่งสีตัวเครื่อง Custom ตามโครงการ

ปีกอะคริลิกใส 10 มม.

แผงกันขังอะคริลิกใส 8 มม.

ตรวจจับด้วยอินฟราเรด

DC Brushless 6 คู่ / Servo 8 คู่

ขนาดตัวเครื่อง 1500 × 110 × 990 มม. (ยาว × กว้าง × สูง)
ช่องทางเดิน: 600 มม.

SPECIFICATIONS


ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดตัวเครื่อง (ยาว × กว้าง × สูง)	1500 × 110 × 990 มม.
ช่องทางเดิน	600 มม.
วัสดุตัวเครื่อง	อะลูมิเนียมอัลลอย หนา 3.0 มม.
ฝาครอบด้านบน	อะลูมิเนียมอัลลอย หนา 10 มม.
ปีกกัน / แผงกันข้าง	อะคริลิกใส 10 / 8 มม.
สีตัวเครื่อง	สั่งสี Custom ได้
พื้นที่ใช้งาน	ภายในอาคาร
แรงดันไฟฟ้า	100–240 V AC, 50/60 Hz
เวลาเปิด-ปิด	ปรับได้ 0.5–1.5 วินาที
อุณหภูมิใช้งาน	-20 ถึง +70 °C

เปรียบเทียบตัวเลือกมอเตอร์

รายการ	DC Brushless	Servo
เซนเซอร์อินฟราเรด	6 คู่	8 คู่
แหล่งจ่ายไฟ	24 V / 150 W	24 V / 500 W
MCBF	5,000,000 รอบ	10,000,000 รอบ

ขนาดอุปกรณ์

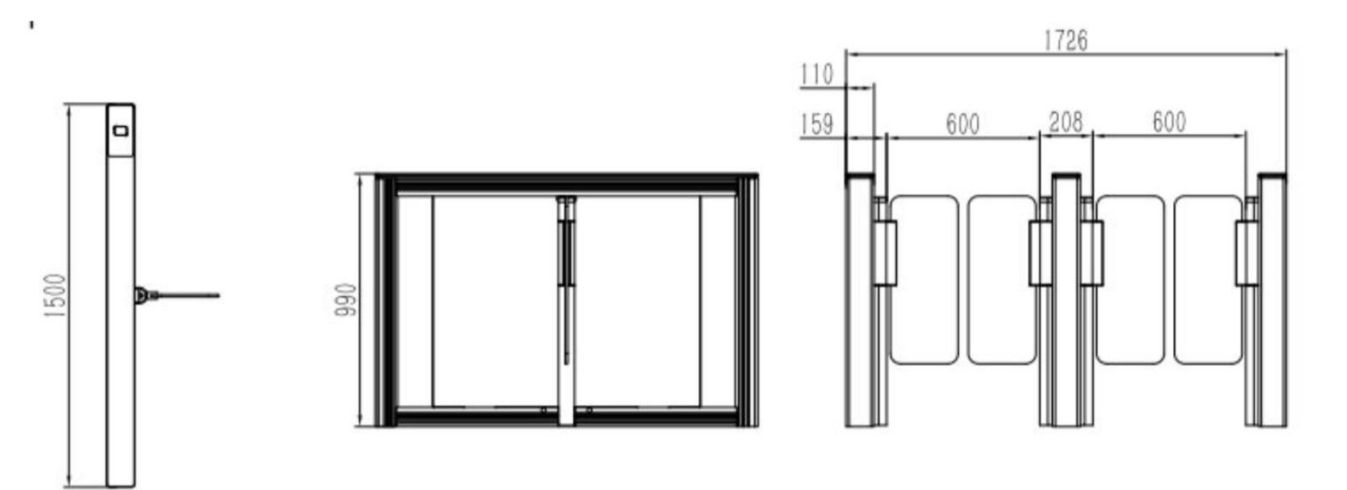

หน่วย: มิลลิเมตร · ตัวอย่างชุดติดตั้ง 2 ช่องทางเดิน กว้างช่องละ 600 มม.

ACCESS CONTROL

การใช้งานร่วมกับระบบตรวจสอบสิทธิ์

รองรับบัตร IC/ID อุปกรณ์สแกน และระบบจดจำใบหน้า

โดยเลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมที่เข้ากันได้กับโครงการ

01

ยืนยันสิทธิ์

ผู้ใช้แสดงบัตรหรือยืนยันตัวตนผ่านเครื่องอ่านที่ติดตั้งร่วม

02

อนุญาตให้ผ่าน

ระบบตรวจสอบสิทธิ์และสั่งเปิดประตูตามโหมดที่กำหนด

03

ควบคุมทางเดิน

เช่น เซอร์ตรวจจับการผ่าน และประตูล็อกกลับสู่สถานะตามการตั้งค่า

รองรับอุปกรณ์สั่งเปิดจากทุกยี่ห้อ



บัตร



QR Code



ใบหน้า



ลายนิ้วมือ



ฝ่ามือ



ปุ่มกด



รีโมท



ESD

รองรับสัญญาณสั่งเปิดแบบ Dry Contact

ใช้กับอุปกรณ์ทุกยี่ห้อที่มีสัญญาณสั่งเปิดเข้ากันได้

เชื่อมต่อ ESD เพิ่มเติม เพื่อสั่งเปิดเมื่อผ่านการตรวจสอบ

เครื่องอ่าน อุปกรณ์ควบคุม และระบบ ESD เป็นอุปกรณ์เสริมตามการจัดชุด

บริการของ PS Net

- สำรวจพื้นที่และวางรูปแบบช่องทางเดิน
- ติดตั้งและเชื่อมต่อระบบตามขอบเขตงาน
- เลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมสิทธิ์
- บริการดูแลและบำรุงรักษาตามข้อตกลง

บริษัท พีเอส เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ปรึกษาการเลือกอุปกรณ์และการติดตั้ง

02-743-9008 | 081-641-5101

LINE ID: @psnet

98/24 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250